

ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T60 27W 3100LM 830 E27 SL

0028425



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Performer T60 27W 3100LM 830 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	27
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC001959
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	27
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Code EAN	5410288284255

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Performer T60 27W 3100LM 830 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	27
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 50°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T60 27W 3100LM 830 E27 SL

0028425

Garantie	5 ans
----------	-------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3100
Flux lumineux (lm)	3100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	27
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	79.6
Durée du courant d'appel (µs)	2
Etiquette énergétique (classe)	E
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	27
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	33
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	53
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	66

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (h)	50000

Données physiques

Longueur (mm)	175
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.31

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288284255
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.2

ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T60 27W 3100LM 830 E27 SL


0028425

DUN14 (intérieur)	15410288284252
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.0


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

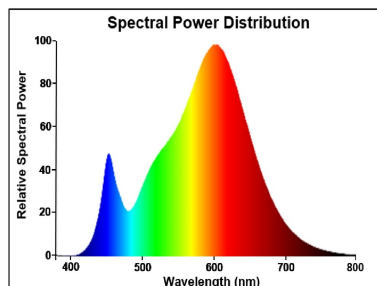

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Performer T-Series


ToLEDo Performer T60 27W 3100LM 830 E27 SL

0028425



SYLVANIA

0028425

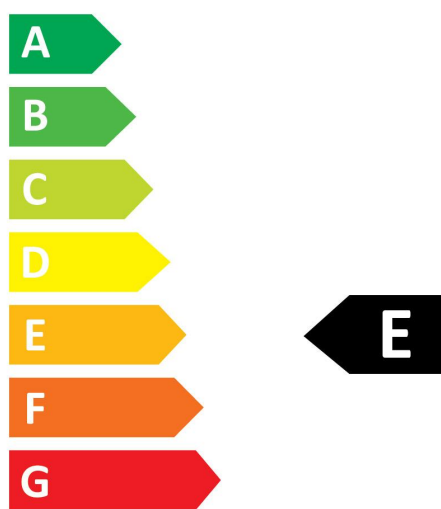

27
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T60 27W 3100LM 830 E27 SL

0028425



0028425

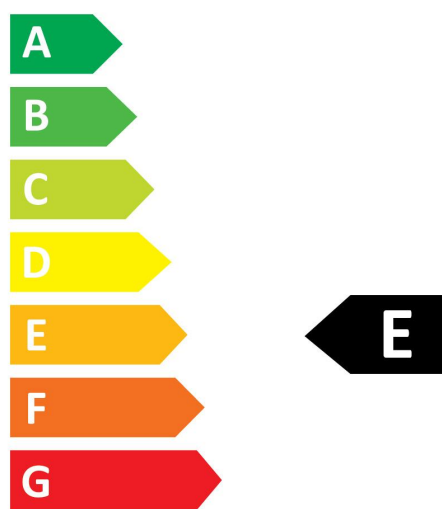

27
kWh/1000h



2019/2015