

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36°

0029216



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.4
Type	LED exchangeable
Culot	GU5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741096
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	4.4
Tension (V)	12
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288292168

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.4
Type	LED exchangeable
Culot	GU5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36°

0029216

Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741096
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	380
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	900
Angle de faisceau (°)	36
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.4
Equivalent watt (W)	35
Tension (V)	12
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Oui
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	6.5
Durée du courant d'appel (µs)	500
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	DC/50/60/HF

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	44
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.03

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288292168
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36°


0029216

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.2
DUN14 (extérieur)	25410288292162
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.2
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	9.3
DUN14 (intérieur)	15410288292165
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.8


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux transformateurs/variableurs approuvés

PHOTOMÉTRIE

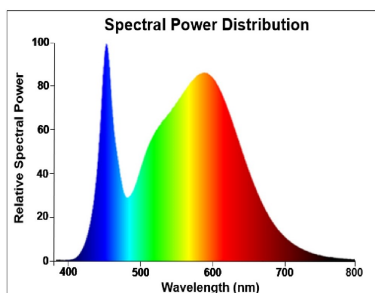

SCHÉMAS TECHNIQUES



RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36°

0029216



SYLVANIA

0029216



5
kWh/1000h



2019/2015

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE


RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36°

0029216



SYLVANIA

0029216

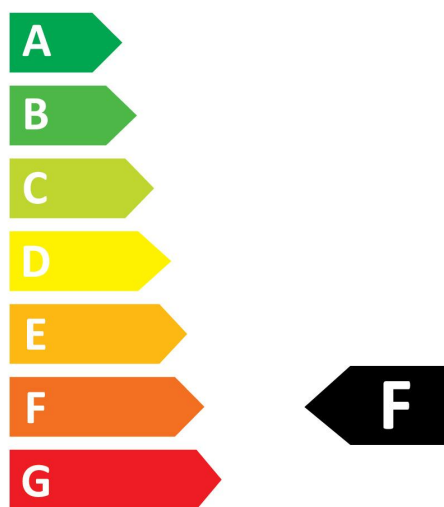

5
kWh/1000h



2019/2015