

RefLED Superia Retro MR16

RefLED Superia Retro MR16 5W 425lm 830 36°

0029230



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit | RefLED Superia Retro MR16 5W 425lm 830 36° |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4.6 |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | GU5.3 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741110 |
| Garantie | 3 ans |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Consistance des couleurs (SDCM) | 6 |
| Angle de faisceau (°) | 36 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Puissance (W) | 5.0 |
| Tension (V) | 12 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Code EAN | 5410288292304 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Nom du produit | RefLED Superia Retro MR16 5W 425lm 830 36° |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4.6 |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | GU5.3 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |

RefLED Superia Retro MR16

RefLED Superia Retro MR16 5W 425lm 830 36°

0029230

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C - 40°C |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741110 |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux utile (lm) | 460 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Consistance des couleurs (SDCM) | 6 |
| Intensité lumineuse (cd) | 900 |
| Angle de faisceau (°) | 36 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Puissance (W) | 5.0 |
| Equivalent watt (W) | 40 |
| Tension (V) | 12 |
| Ballast requis | Non |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >50000 |
| Transformateur requis | Oui |
| Dimmable | Non |
| Etiquette énergétique (classe) | F |
| Fréquence nominale (Hz) | DC/50/60/HF |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 25000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 25000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 44 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 50 |
| Poids (kg) | 0.035 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288292304 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 8.2 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 6.1 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 5.1 |

RefLED Superia Retro MR16

RefLED Superia Retro MR16 5W 425lm 830 36°


0029230

| | |
|--------------------------------------------------|----------------|
| DUN14 (extérieur) | 25410288292308 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm) | 9.5 |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 17.0 |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm) | 13.5 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288292301 |
| unités par emballage extérieur | 36 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 20.0 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 41.5 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 18.0 |


Sécurité

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-40 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Ne convient pas aux luminaires fermés |

PHOTOMÉTRIE

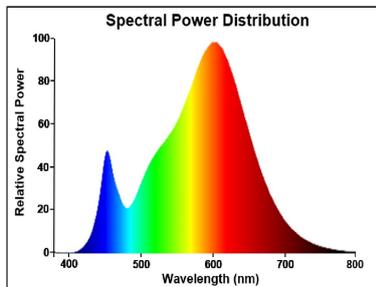

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

RefLED Superia Retro MR16

RefLED Superia Retro MR16 5W 425lm 830 36°

0029230



SYLVANIA

0029230



5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


RefLED Superia Retro MR16

RefLED Superia Retro MR16 5W 425lm 830 36°

0029230



0029230

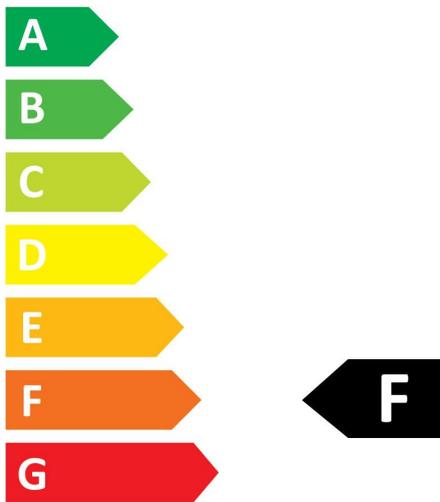

5
kWh/1000h



2019/2015