

ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 37W 5600lm 840

0029271



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 37W 5600lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	37
Type	LED exchangeable
Culot	G5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4940793
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	5600
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	37
Tension (V)	90
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Code EAN	5410288292717

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 37W 5600lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	37
Type	LED exchangeable
Culot	G5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce

ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 37W 5600lm 840

0029271

Plage de température de fonctionnement (°C) -20°C - 45°C

Température ambiante moyenne (°C) 25

Classe ETIM EC001959

E-number FI 4940793

Garantie 5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm) 5600

Flux lumineux (lm) 5600

Température de couleur (K) 4000

Couleur de lumière Blanc froid

IRC (Ra) 80

Variation SDCM SDCM6

Groupe de risques photobiologiques RG0

Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) 70

Caractéristiques électriques

Puissance (W) 37

Tension (V) 90

Ignition voltage (V) 60

Ballast requis Oui

Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée >100000

Transformateur requis Non

Dimmable Non

Courant d'appel (A) 34.5

Durée du courant d'appel (µs) 387

Étiquette énergétique (classe) D

Max. Luminaires par disjoncteur 16A 22

Max. Luminaires par disjoncteur 20A C 28

Max. Luminaires par disjoncteur 10A B 23

Max. Luminaires par disjoncteur 13A B 30

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B 37

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 50000

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 50000

Durée de vie moyenne (h) 50000

Données physiques

Longueur (mm) 1462

Diamètre nominal produit (mm) 17

Poids (kg) 0.16

Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 5410288292717

Longueur simple de l'emballage (cm) 146.0

ToLEDo Superia T5 ECG


ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 37W 5600lm 840
0029271

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.0
DUN14 (intérieur)	15410288292714
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	152.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Aucun

PHOTOMÉTRIE

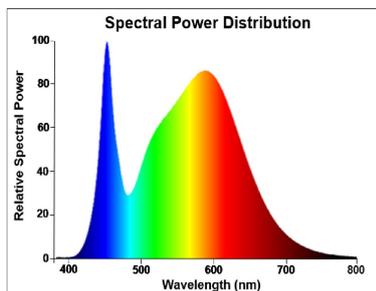

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo Superia T5 ECG


ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 37W 5600lm 840

0029271



SYLVANIA

0029271

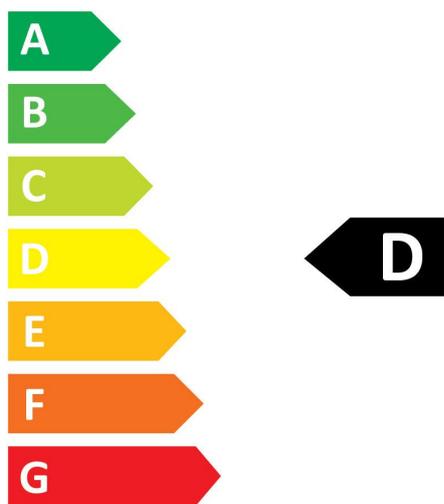

37
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 37W 5600lm 840

0029271



0029271

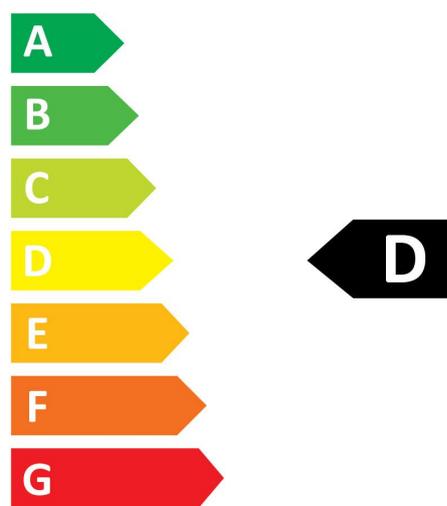

37
kWh/1000h



2019/2015