

ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840

0029281



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941301
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	2800
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	24
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Code EAN	5410288292816

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 45°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941301

ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840

0029281

Garantie 3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2800
Flux lumineux (lm)	2800
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	20.6
Durée du courant d'appel (µs)	45
Étiquette énergétique (classe)	E
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	35
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	55

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Durée de vie moyenne (h)	30000

Données physiques

Longueur (mm)	1514
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.2

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288292816
Longueur simple de l'emballage (cm)	151.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (intérieur)	15410288292813
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	150.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.5

ToLEDo T8 Universal


ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840

0029281


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

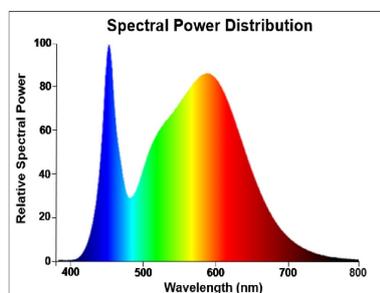

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo T8 Universal


ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840

0029281



SYLVANIA

0029281

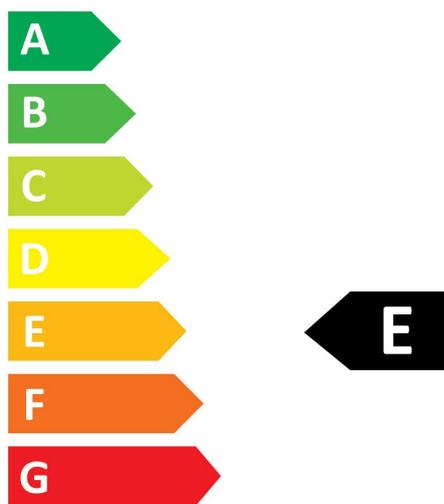

24
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840

0029281



0029281

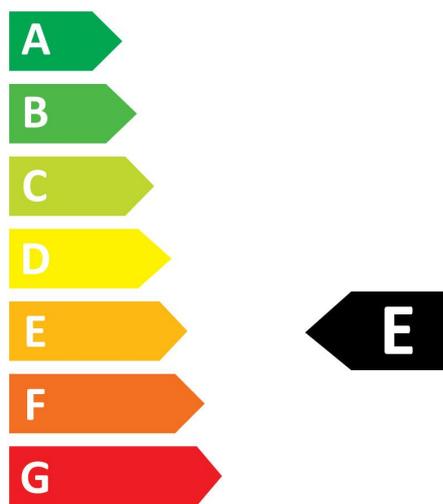

24
kWh/1000h



2019/2015