

## ToLEDo Superia T8 CCG and AC

ToLEDo Superia T8 CCG 5FT 24W 4100lm 865  
0029290



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Superia T8 CCG 5FT 24W 4100lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941308
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	4100
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	24
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Code EAN	5410288292908

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Superia T8 CCG 5FT 24W 4100lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur

## ToLEDo Superia T8 CCG and AC

ToLEDo Superia T8 CCG 5FT 24W 4100lm 865  
0029290

Plage de température de fonctionnement (°C) -20°C - 55°C

Température ambiante moyenne (°C) 25

Classe ETIM EC001959

E-number FI 4941308

Garantie 5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm) 4100

Flux lumineux (lm) 4100

Température de couleur (K) 6500

Couleur de lumière Lumière du jour

IRC (Ra) 80

Variation SDCM SDCM6

Groupe de risques photobiologiques RG0

Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) 70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W) 24

Tension (V) 230

Ballast requis Non

Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée >200000

Transformateur requis Non

Dimmable Non

Courant d'appel (A) 6.4

Durée du courant d'appel (µs) 624

Étiquette énergétique (classe) C

Fréquence nominale (Hz) 50/60Hz

Max. Luminaires par disjoncteur 16A 52

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B 31

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 50000

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 50000

Durée de vie moyenne (h) 50000

### Données physiques

Longueur (mm) 1513

Diamètre nominal produit (mm) 28

Poids (kg) 0.26

### Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 5410288292908

Longueur simple de l'emballage (cm) 155.5

Largeur unitaire de l'emballage (cm) 2.9

Profondeur emballage unitaire (cm) 2.9

DUN14 (intérieur) 15410288292905

## ToLEDo Superia T8 CCG and AC


ToLEDo Superia T8 CCG 5FT 24W 4100lm 865  
0029290

unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	161.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5


### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

## PHOTOMÉTRIE

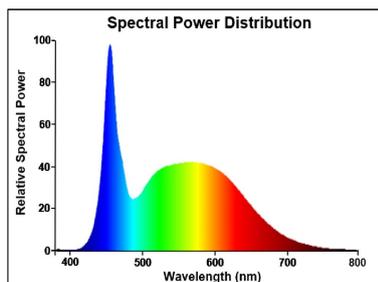

## SCHÉMAS TECHNIQUES




# SYLVANIA

ToLEDo Superia T8 CCG and AC  
*ToLEDo Superia T8 CCG 5FT 24W 4100lm 865*  
0029290



**SYLVANIA**

0029290

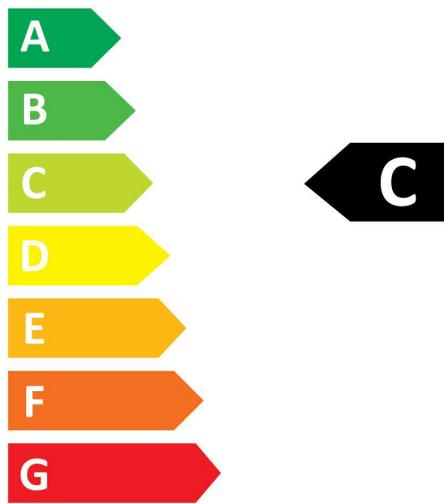

**24**  
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo Superia T8 CCG and AC  
*ToLEDo Superia T8 CCG 5FT 24W 4100lm 865*  
0029290



0029290

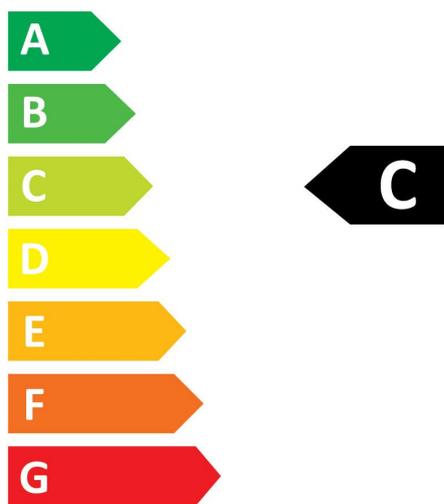

**24**  
kWh/1000h



2019/2015