

ToLEDo T8 CCG and AC 20K

ToLEDo T8 Eco CCG 5FT 22W 2300lm 865
0029305



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo T8 Eco CCG 5FT 22W 2300lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	22
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941324
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	2300
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	22
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288293059

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo T8 Eco CCG 5FT 22W 2300lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	22
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux

ToLEDo T8 CCG and AC 20K

ToLEDo T8 Eco CCG 5FT 22W 2300lm 865
0029305

Plage de température de fonctionnement (°C) -20°C - 45°C

Température ambiante moyenne (°C) 55

Classe ETIM EC001959

E-number FI 4941324

Garantie 2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm) 2300

Flux lumineux (lm) 2300

Température de couleur (K) 6500

Couleur de lumière Lumière du jour

IRC (Ra) 80

Variation SDCM SDCM6

Groupe de risques photobiologiques RG0

Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) 70

Caractéristiques électriques

Puissance (W) 22

Tension (V) 230

Ballast requis Non

Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée >50000

Transformateur requis Non

Dimmable Non

Courant d'appel (A) 10.0

Durée du courant d'appel (µs) 420

Étiquette énergétique (classe) F

Max. Luminaires par disjoncteur 16A 16

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B 8

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 25000

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 25000

Durée de vie moyenne (h) 25000

Données physiques

Longueur (mm) 1514.2

Diamètre nominal produit (mm) 28

Poids (kg) 0.28

Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 5410288293059

Longueur simple de l'emballage (cm) 156.0

Largeur unitaire de l'emballage (cm) 2.8

Profondeur emballage unitaire (cm) 2.8

DUN14 (intérieur) 15410288293056

unités par emballage extérieur 10

ToLEDo T8 CCG and AC 20K

ToLEDo T8 Eco CCG 5FT 22W 2300lm 865
0029305

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) 159.5

largeur de l'emballage extérieur (cm) 16.0

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 8.1

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C) -20-45


Consignes de nettoyage en cas de bris Non applicable

Lampe à objectif spécial Non


Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Oui

Message de sécurité Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

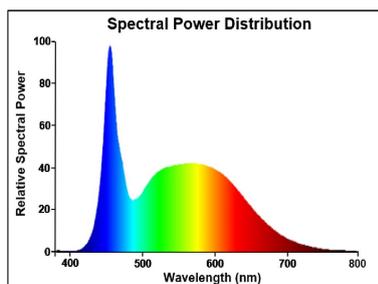

SCHÉMAS TECHNIQUES




SYLVANIA

ToLEDo T8 CCG and AC 20K
ToLEDo T8 Eco CCG 5FT 22W 2300lm 865
0029305



SYLVANIA

0029305

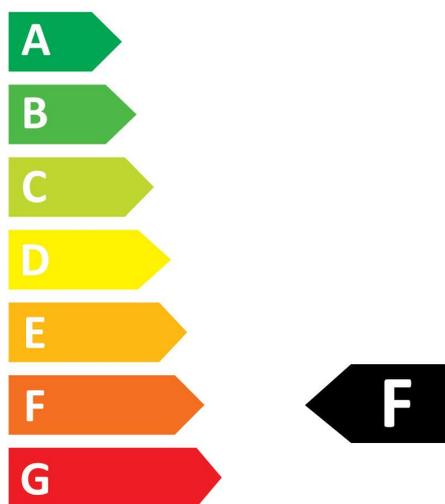

22
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo T8 CCG and AC 20K
ToLEDo T8 Eco CCG 5FT 22W 2300lm 865
0029305



0029305

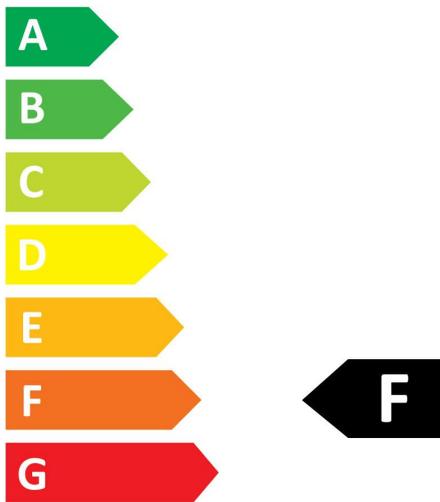

22
kWh/1000h



2019/2015