

## Granit DALI

Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB

0039622



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                     | Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB |
| Technologie                        | LED                                  |
| Caisson                            | Aluminium                            |
| Montage                            | Suspendu                             |
| Application générale               | Logistique & Industrie               |
| Classe ETIM                        | EC001716                             |
| E-number FI                        | 4357019                              |
| Garantie                           | 5 ans                                |
| Flux lumineux (lm)                 | 26000                                |
| Efficacité système lm/W            | 140                                  |
| Température de couleur (K)         | 4000                                 |
| Couleur de lumière                 | Blanc neutre                         |
| IRC (Ra)                           | 80                                   |
| Variation SDCM                     | SDCM3                                |
| Angle de faisceau (°)              | 85                                   |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR)  | < 25                                 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1                                  |
| Consommation électrique totale (W) | 185                                  |
| Protection électrique              | Classe 1                             |
| Type d'appareillage                | Autre                                |
| Dimmable                           | Oui                                  |
| Niveau de scintillement LED        | Bas (6% - 20%)                       |
| Couleur du corps                   | Noir                                 |
| Indice de protection IP            | IP65                                 |
| Indice de protection IK            | IK08                                 |
| Code EAN                           | 5410288396224                        |

## Granit DALI

Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB

0039622

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nom du produit                              | Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB |
| Technologie                                 | LED                                  |
| Caisson                                     | Aluminium                            |
| Montage                                     | Suspendu                             |
| Application générale                        | Logistique & Industrie               |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -30°C - 50°C                         |
| Température ambiante moyenne (°C)           | 25                                   |
| Classe ETIM                                 | EC001716                             |
| E-number FI                                 | 4357019                              |
| Garantie                                    | 5 ans                                |

#### Données optiques

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux (lm)                 | 26000        |
| Efficacité système lm/W            | 140          |
| Température de couleur (K)         | 4000         |
| Couleur de lumière                 | Blanc neutre |
| IRC (Ra)                           | 80           |
| Variation SDCM                     | SDCM3        |
| Angle de faisceau (°)              | 85           |
| Type de distribution               | Directe      |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR)  | < 25         |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1          |

#### Caractéristiques électriques

|  |                |
|--|----------------|
| Consommation électrique totale (W)                                       | 185            |
| Tension secteur (V)  | 220-240V~      |
| Facteur de puissance de la lampe   | 0.95           |
| Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)        | 10             |
| Protection électrique  | Classe 1       |
| Type d'appareillage  | Autre          |
| Dimmable   | Oui            |
| Courant driver (mA)  | 3200           |
| Courant d'appel (A)  | 92             |
| Durée du courant d'appel (µs)  | 224            |
| Test au fil incandescent   | 850            |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | E              |
| Fréquence nominale (Hz)  | 50/60Hz        |
| Niveau de scintillement LED  | Bas (6% - 20%) |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A                                      | 2              |
| Max.luminaires par disjoncteur 13A C                                     | 3              |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A                                      | 4              |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C                                    | 4              |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B                                    | 1              |

## Granit DALI

Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB

0039622

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Max. Luminaires par disjoncteur 13A B | 1 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 2 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A B | 2 |

### Durée de vie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L80 B50 | 90000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 70000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B10 | 65000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B50 | 45000 |

### Données physiques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Couleur du corps                 | Noir          |
| Indice de protection IP          | IP65          |
| Indice de protection IK          | IK08          |
| Finition du diffuseur            | Transparent   |
| Matériau du diffuseur            | Polycarbonate |
| Longueur (mm)                    | 385           |
| Largeur (mm)                     | 385           |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 194           |
| Diamètre nominal produit (mm)    | 385           |
| Poids (kg)                       | 4.33          |

### Emballage

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                                 | Carton         |
| Code EAN   | 5410288396224  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 44.5           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 44.5           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 19.5           |
| DUN14 (intérieur)                                | 05410288396224 |
| unités par emballage extérieur                   | 1              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 44.5           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 44.5           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 19.5           |









### Sécurité

|   |        |
|---|--------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -30-50 |
|---|--------|

## PHOTOMÉTRIE

## Granit DALI

Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB  
0039622

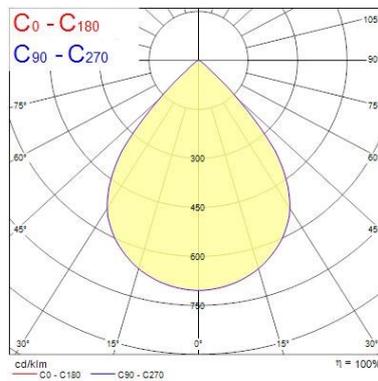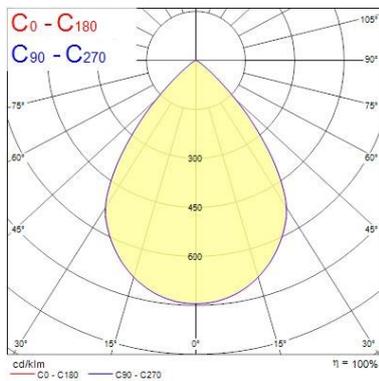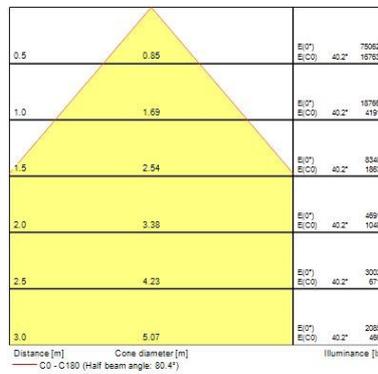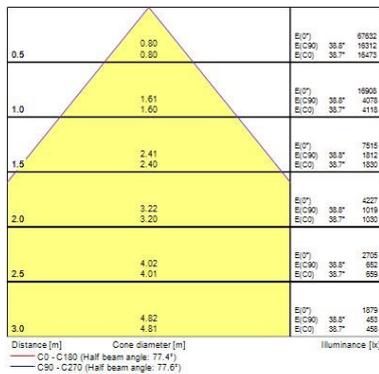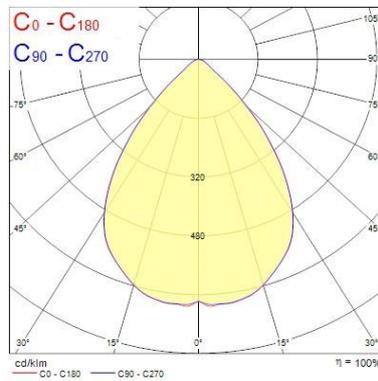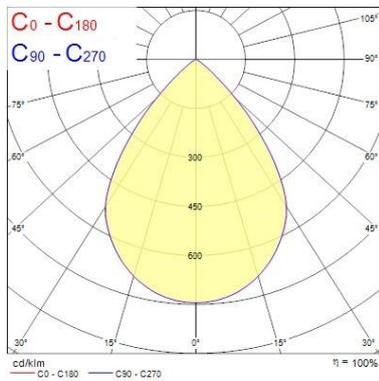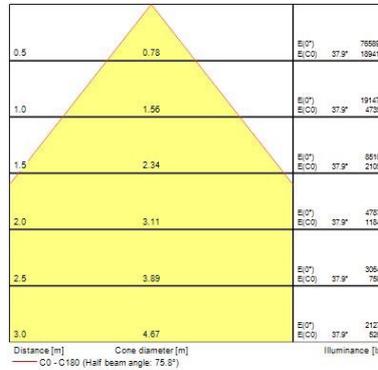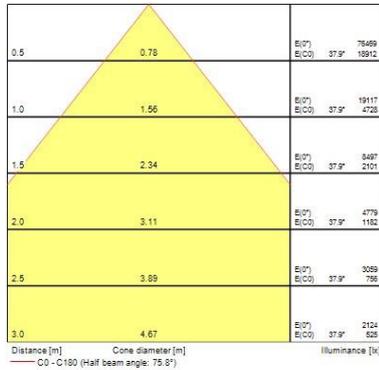

## Granit DALI

*Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB*

0039622

### SCHÉMAS TECHNIQUES

---

