START eco Batten IP65 - NEW

START eco Batten 1200 IP65 18W 2600lm 840

0045748

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START eco Batten 1200 IP65 18W 2600lm 840
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4278235
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	2600
Efficacité système lm/W	144
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	18
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288457482

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	START eco Batten 1200 IP65 18W 2600lm 840
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021

START eco Batten IP65 - NEW

START eco Batten 1200 IP65 18W 2600lm 840

0045748

Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4278235
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2600
Efficacité système lm/W	144
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	18
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 2
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	240
Courant d'appel (A)	50
Durée du courant d'appel (µs)	500
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	65
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	100
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	30
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	39
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	48
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	60

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B50	30000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1280

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021

START eco Batten IP65 - NEW

START eco Batten 1200 IP65 18W 2600lm 840

0045748

Largeur (mm)	43
Hauteur nominale du produit (mm)	50
Poids (kg)	0.52

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288457482
Longueur simple de l'emballage (cm)	130.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.3
DUN14 (intérieur)	15410288457489
unités par emballage extérieur	15
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	135.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40

PHOTOMÉTRIE

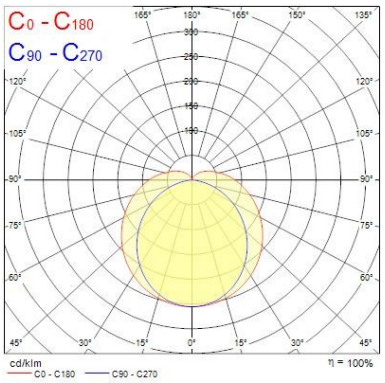

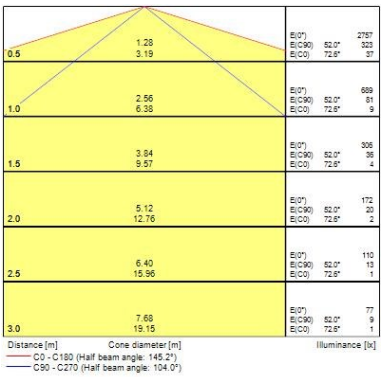

SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021