

Beacon LED Wallwash

BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 Dali Noir
2059094



Caractéristiques

- BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 Dali Noir - solution d'éclairage mural puissance grâce à une lentille asymétrique spécifique. Eclairage verticale uniforme jusqu'à 4m de hauteur et 4,5 de largeur. Montage rail 3 allumages (L3). Température de couleur (CCT) 4000K, IRC95, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 4089 lm. Puissance consommée 48W. Maintien du flux de L70B50 : 50000h. Gestion DALI. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe I. Diamètre : 110mm. Poids : 1,6 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	2059094
Nom du produit	BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 Dali Noir
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Track mounting
Environment	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276814
Flux lumineux (lm)	4089
Efficacité système lm/W	85
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Niveau minimum de variation (%)	99
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768590940

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	2059094
Nom du produit	BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 Dali Noir
Technologie	LED

Beacon LED Wallwash

BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 Dali Noir
2059094

Caisson	Aluminium
Montage	Track mounting
Environment	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276814

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4089
Efficacité système lm/W	85
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Niveau minimum de variation (%)	99
Courant d'appel (mA)	1200
Courant d'appel (A)	30
Max. Luminaires per 10A B Breaker	13
Max. Luminaires per 16A B Breaker	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Angle vertical (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	None
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	170
Hauteur nominale du produit (mm)	175
Diamètre nominal produit (mm)	110

Beacon LED Wallwash


BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 Dali Noir
2059094

Poids (kg) 1.65


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768590940
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768590940
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

PHOTOMÉTRIE

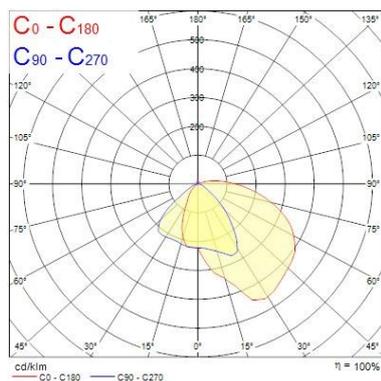

SCHÉMAS TECHNIQUES



Beacon LED Wallwash

BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 Dali Noir
2059094

Concord 2059094

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Concord 2059094 

874/2012