

Applique TubiXx

TubiXx Applique 14W 1337lm 840 Blanc/Noir
2061014



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	TubiXx Applique 14W 1337lm 840 Blanc/Noir
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	1337
Efficacité système lm/W	96
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	92
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	96
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	14
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Distant
Dimmable	Oui
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768610143

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	TubiXx Applique 14W 1337lm 840 Blanc/Noir
Technologie	LED
Caisson	Aluminium

Applique TubiXx

TubiXx Applique 14W 1337lm 840 Blanc/Noir
2061014

Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1337
Efficacité système lm/W	96
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	92
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	96
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	14
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Distant
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	17
Durée du courant d'appel (µs)	199
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	38
Max. luminaires par disjoncteur 13A C	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	61
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	78
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	23
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	30
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	37
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	47

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L70 B10	50000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne - L90 B50	50000
Durée de vie moyenne - L90 B10	50000

Applique TubiXx

TubiXx Applique 14W 1337lm 840 Blanc/Noir
2061014



Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	250
Diamètre nominal produit (mm)	80
Poids (kg)	0.8

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768610143
Longueur simple de l'emballage (cm)	35.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.0
DUN14 (intérieur)	05025768610143
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.0

PHOTOMÉTRIE

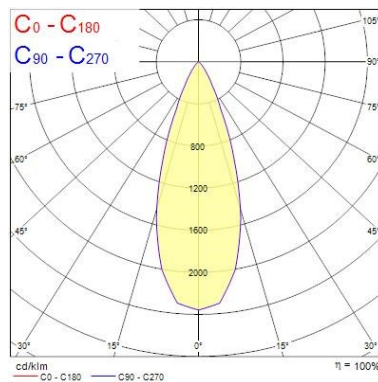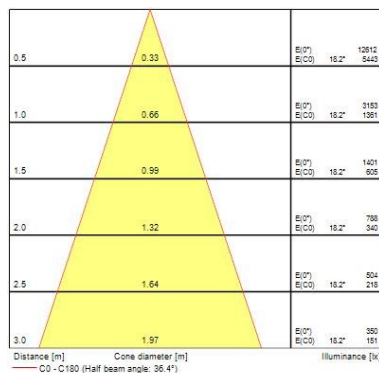

SCHÉMAS TECHNIQUES

