

Beacon LED Shelf

BEACON Shelf 48W 4485lm 940 Blanc

2093078



Caractéristiques

- BEACON Shelf 48W 4485lm 940 Blanc - spécialement conçu pour la mise en valeur des vitrines dans les commerces. Réflecteur asymétrique permettant de réduire l'éblouissement au minimum et d'optimiser le confort visuel. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC93, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 4485 lm. Puissance consommée 48W. Maintien du flux de L70B50 : 50000h. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe I. Diamètre : 110mm. Poids : 1,4 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	2093078
Nom du produit	BEACON Shelf 48W 4485lm 940 Blanc
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Track mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4237868
Flux lumineux (lm)	4485
Efficacité système lm/W	93
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768930784

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	2093078
Nom du produit	BEACON Shelf 48W 4485lm 940 Blanc
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Track mounting

Beacon LED Shelf

BEACON Shelf 48W 4485lm 940 Blanc
2093078

Environment	Intérieur
Application générale	Commerce
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4237868

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4485
Efficacité système lm/W	93
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Courant d'appel (mA)	1200

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Angle vertical (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	170
Hauteur nominale du produit (mm)	227
Diamètre nominal produit (mm)	110
Poids (kg)	1.4

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768930784
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5


Beacon LED Shelf

BEACON Shelf 48W 4485lm 940 Blanc


2093078

Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768930784
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

PHOTOMÉTRIE

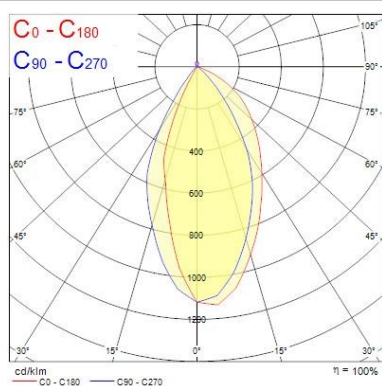

SCHÉMAS TECHNIQUES




Beacon LED Shelf

BEACON Shelf 48W 4485lm 940 Blanc
2093078

Concord
2093078



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

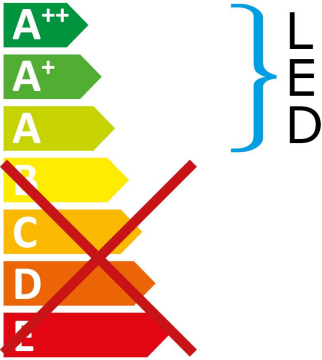


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012




Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

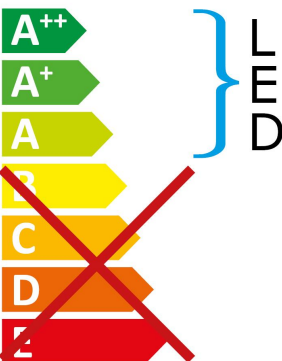

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Concord
2093078
874/2012
