


Lumina

LUMINA FLARE LED 2700K BLANC

3039984



Caractéristiques

- Applique murale LED. 8 modèles différents disponibles. Eclairage indirect - décoratif et d'ambiance, idéal pour les applications hôtelières ou résidentielles. Température de couleur : Blanc confort (2700K). Corps en aluminium blanc. Longue durée de vie: 30.000 heures (L70).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	3039984
Nom du produit	LUMINA FLARE LED 2700K BLANC
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Wall surface mounted
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4271115
E-number SE	7502645
Flux lumineux (lm)	469
Efficacité système lm/W	40
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	85
Consommation électrique totale (W)	12
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronic ballast
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971399841

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	3039984
Nom du produit	LUMINA FLARE LED 2700K BLANC
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Wall surface mounted

Lumina

LUMINA FLARE LED 2700K BLANC

3039984

Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4271115
E-number SE	7502645

Données optiques

Flux lumineux (lm)	469
Efficacité système lm/W	40
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Indirect

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	12
Tension secteur (V)	100-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronic ballast
Courant d'appel (mA)	350

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	Other
Longueur (mm)	75
Largeur (mm)	125
Hauteur nominale du produit (mm)	330
Poids (kg)	0.529


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971399841
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.53
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.97
Profondeur emballage unitaire (cm)	34.7
DUN14 (extérieur)	18711971399848
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	44.5


Lumina
LUMINA FLARE LED 2700K BLANC
3039984

largeur de l'emballage extérieur (cm)	42.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	36.5

PHOTOMÉTRIE

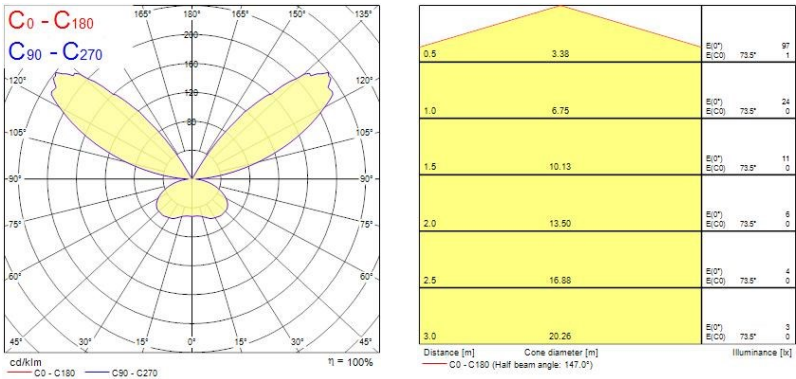

SCHÉMAS TECHNIQUES



Lumina LUMINA FLARE LED 2700K BLANC 3039984

Lumiance 3039984

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.


 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.


 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Lumiance 3039984 

874/2012