

ELPA 7

N° de réf.: 0070804

Contrôle du temps et de la lumière Minuteries d'escalier

Description des fonctions

- Minuterie d'escalier, électronique
- Réarmement immédiat
- Interrupteur à bascule pour éclairage permanent
- Affectation des bornes identique au modèle ELPA 8
- Grande précision de marche
- Entrée de bouton-poussoir avec protection anti-surcharge électronique
- Détection automatique 3 ou 4 conducteurs (4 conducteurs avec un raccordement pour l'éclairage du sol, 3 conducteurs désormais interdit pour les nouvelles installations)



Caractéristiques techniques

	ELPA 7
Tension d'alimentation	220 – 240 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Largeur	1 modules
Type de montage	Rail DIN
Consommation stand-by	~0,7 W
Charge de lampe fluorescente	150 mA
Réglage de temporisation	0,5 – 20 min
Type de raccordement	3/4 conducteurs
3/4 conducteurs	Automatique
Possibilité de réarmement	Immédiatement
Durée d'allumage en pour cent	100

	ELPA 7
Type de contact	Contact à fermeture
Distance d'ouverture	< 3 mm (μ)
Sortie de commutation	Non libre de potentiel (230 V)
Charge de lampes à incand./ halogène	2300 W
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), couplage en duo	2300 VA
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle	400 VA 42 μ F
Lampes fluocompactes	90 W

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/0070804

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

ELPA 7

N° de réf.: 0070804


theben
energy saving comfort

Caractéristiques techniques

	ELPA 7
Lampe LED < 2 W	20 W
Lampe LED 2-8 W	180 W
Lampe LED > 8 W	180 W
Charge de tubes fluorescents (RPE)	300 VA
Charge de tubes fluorescents compensés en série	2300 VA
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), non compensée	2300 VA
Puissance de commutation	10 AX pour 230 V CA, $\cos \varphi = 0,3$, 16 A pour 230 V CA, $\cos \varphi = 1$

	ELPA 7
Interrupteur pour éclairage permanent	Interrupteur à coulisse
Préavis d'extinction	-
Entrée multi-tension	-
Commutation au passage par zéro de la tension	-
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Température ambiante	-10°C ... 50°C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 20

Plans d'encombrement

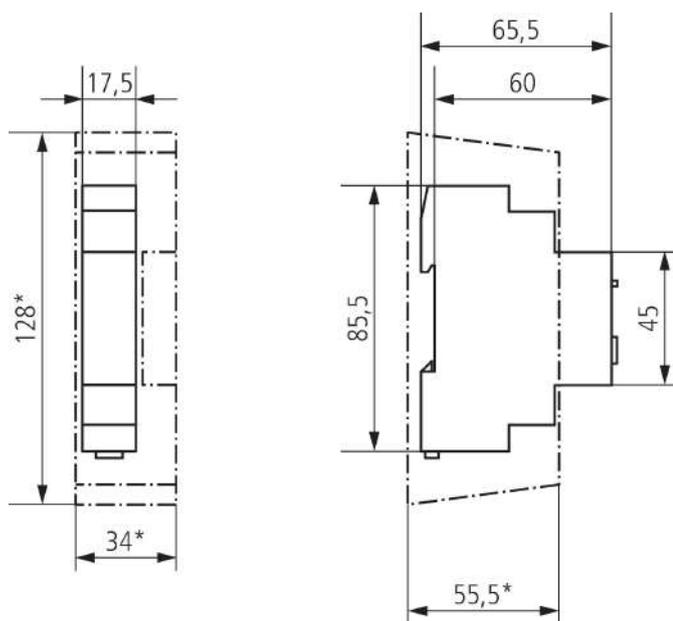

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/0070804

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/09/2020

Page 2 de 2