

Alimentation redressée, filtrée 24 Vcc - 1 A

AL24/1DIN


Alimentation des dispositifs de verrouillage : ventouses, gâches, serrures.

Alimentation redressée, filtrée 24 Vcc - 1 A

- Alimentation redressée filtrée 24vcc-1A.
- Protection par fusible du secondaire contre les surcharges et les courts-circuits.
- Classe 2. Conforme à la norme EN61558.
- Cache-bornes fourni.
- Boîtier en ABS blanc pour montage sur rail DIN 6 modules ou murale.
- Dimensions (HxLxP) : 67 x 105 x 93 mm.

Caractéristiques

Poids : 0,9kg

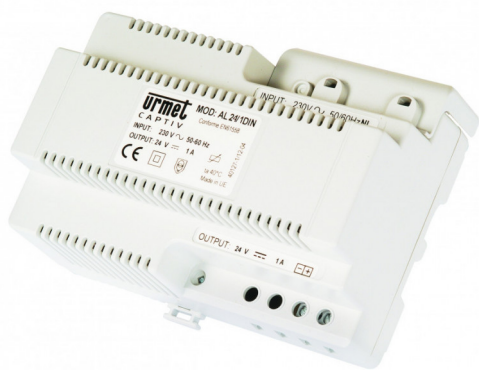

IF YOU LOVE YOUR BUILDING