

LUNA 133 KNX

N° de réf.: 1339200

theben
energy saving comfort

Gestion technique du bâtiment KNX

Description des fonctions

- Capteur de luminosité
- Commande en fonction de la luminosité à l'extérieur
- Plage de luminosité de 1 à 100 000 Lux
- À associer idéalement aux stations météorologiques Theben pour commander individuellement



Caractéristiques techniques

LUNA 133 KNX	
Tension de service KNX	Tension du bus, ≤5 mA
Type de montage	Montage mural
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Plage de mesure de la luminosité	1 – 100000 lx

LUNA 133 KNX	
Température ambiante	-25°C ... 55°C
Indice de protection	IP 54

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1339200

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/09/2020


Page 1 de 2

LUNA 133 KNX

N° de réf.: 1339200

theben
energy saving comfort

Plans d'encombrement

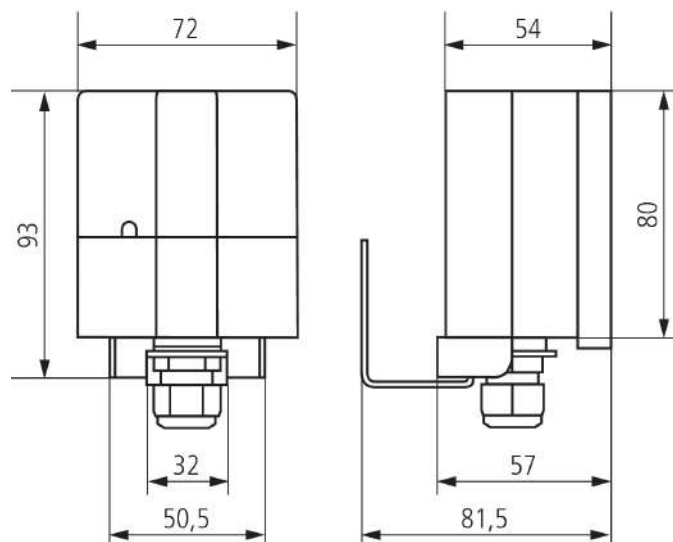

Accessoires

Fixation sur mât station météo S

N° de réf.: 9070928

Fixation sur mât WML1

N° de réf.: 9070925

