

DIMAX 544 plus

N° de réf.: 5440001

theben
energy saving comfort

Contrôle du temps et de la lumière
Variateur

Description des fonctions

- Variateur universel pour charges R, L et C avec détection automatique de la charge
- Opération par potentiomètre facilement accessible ou via Smartphone NFC (Near Field Communication)
- Programmation via une application possible (langues actuellement allemand et anglais) via l'application sont des fonctionnalités avancées configurables
- Paramètres optimisés pour DEL, lampes à incandescence et lampes à économie d'énergie
- Luminosité d'allumage mémorisable individuellement
- Réglage de confort avec fonction réveil et sommeil, par ex. pour chambre d'enfant
- 2 scènes de lumière max. peuvent être appelées
- Taux de variation réglable (avec des fonctions automatiques)
- Paramètres spéciaux ne peuvent être réglés par l'intermédiaire de l'application ou pour minuterie d'escalier, et les courbes de gradation alternatives




Caractéristiques techniques

DIMAX 544 plus	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Type de montage	Encastré
Consommation stand-by	~0,25 W
Charge de lampes à incand. / halogène	250 W
Transformateur électronique (C)	250 W
Lampes fluocompactes	Coupeure de fin de phase: 200 W

DIMAX 544 plus	
Lampe LED	Coupeure de fin de phase: 250 W
Programmierung per App	✓
Multifonction	-
Température ambiante	-25°C ... 45°C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 20

Schémas de raccordement

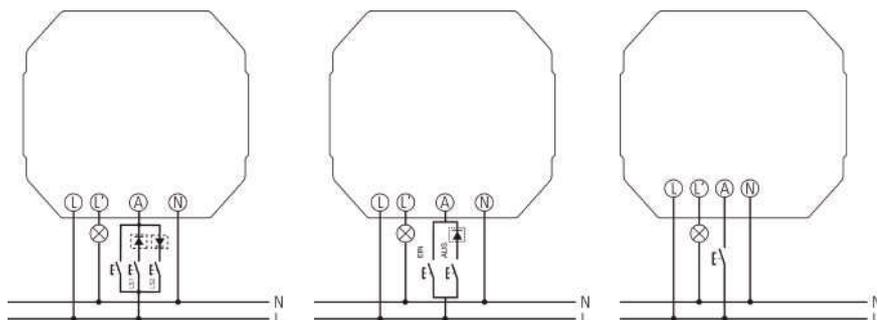

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/5440001

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/09/2020


Page 1 de 2

DIMAX 544 plus

N° de réf.: 5440001

theben
energy saving comfort

Plans d'encombrement

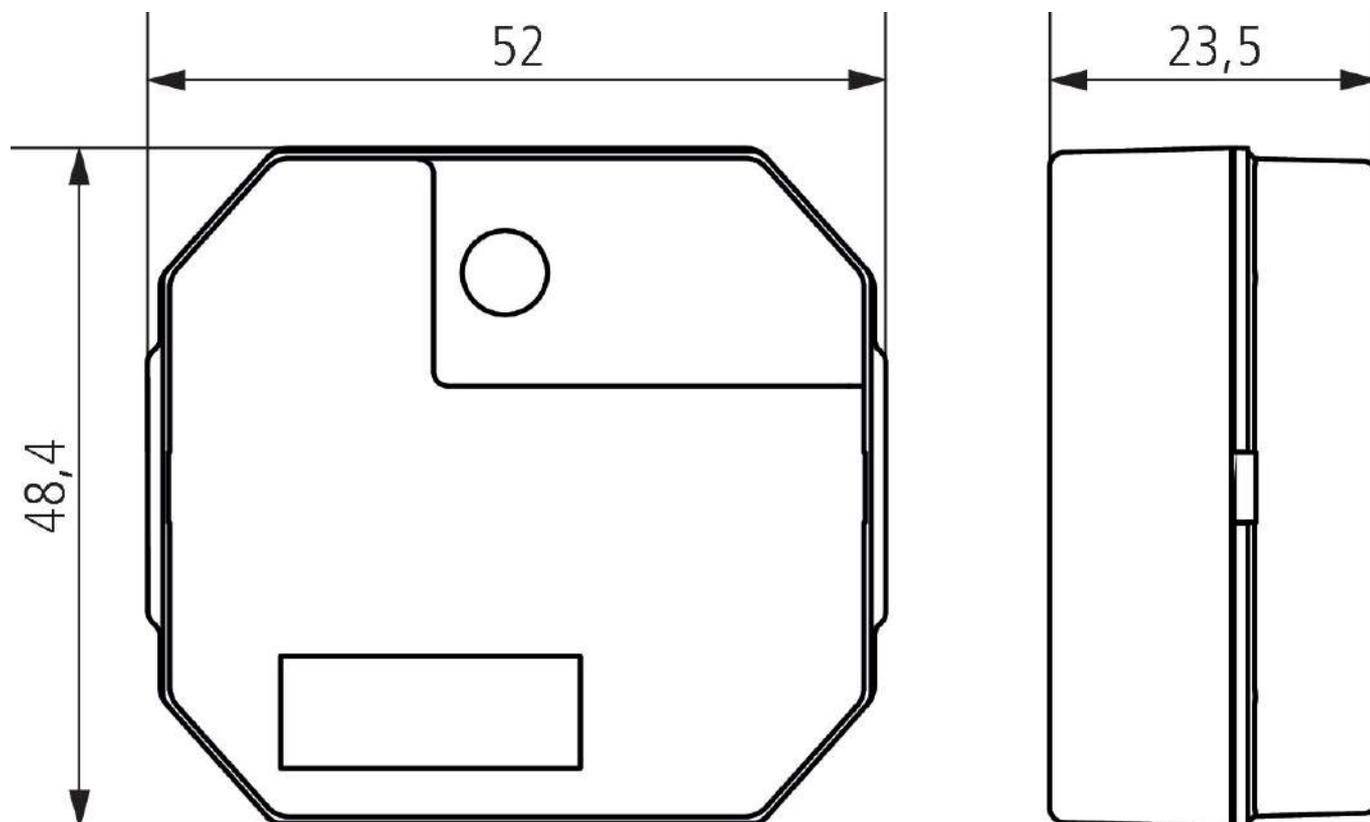

Accessoires

Module diode

N° de réf.: 9070367



Compensation module LED

N° de réf.: 9070825



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/5440001

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/09/2020

Page 2 de 2