

FICHE DE PRODUIT

Détecteurs de mouvement plafonnier

PD4N-1C-C





blancN°-Article 92270

blancN°-Article 92274

Informations Produits

- Détecteur de mouvement plafond télécommandable spécial couloir
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles
- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
- Détection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteurs
- Réglages d'usine 10 min et 500 Lux
- Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur
- Domaine d'application:

éclairage de corridors / couloirs

Données techniques

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: AP= \emptyset 109 x 65 mm FP= \emptyset 106 x 90 mm

Puissance interne: env. 0,4 W

Angle de détection: Vertical 360°

Portée: max. Ø 40 m debout mouvement transversal

max. Ø 20 m debout mouvement de face

Surface contrôlée pour

une approche tangentielle:

250 m² / 2,5 m Hauteur de montage

Hauteur de montage 2,4 m / 2,6 m / 2,5 m

min./max./recommandé:

Niveau de protection: AP= IP44 / Classe II

FP= IP23 / Classe II

Température ambiante: -25 °C à +50 °C

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance: 2300 W, $\cos \varphi = 1$

1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$

300 W LED

courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 μ s) = 800 A

Type de contact: 1x μ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène

Temps de poursuite: 15 sec - 30 min, Impulsion


Seuil d'enchlenchement: 10 - 2000 Lux

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4N-1C-C-AP	blanc	92270	4007529922703
PD4N-1C-C-FP	blanc	92274	4007529922741

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur IR pour Smartphones	noir	92726	4007529927265
IR-PD3N	-	92105	4007529921058
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110	4007529931101
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824
Bras mural PD4-AP	blanc	92441	4007529924417

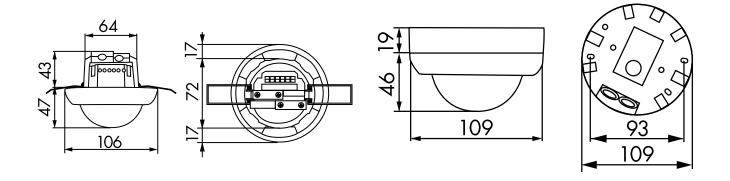

Dimensions FP

2,50 m 20 m 20 m 10 m

Dimensions AP

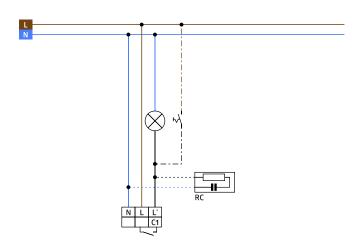


Schéma de raccordement

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

SUIVEZ-NOUS:

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH