
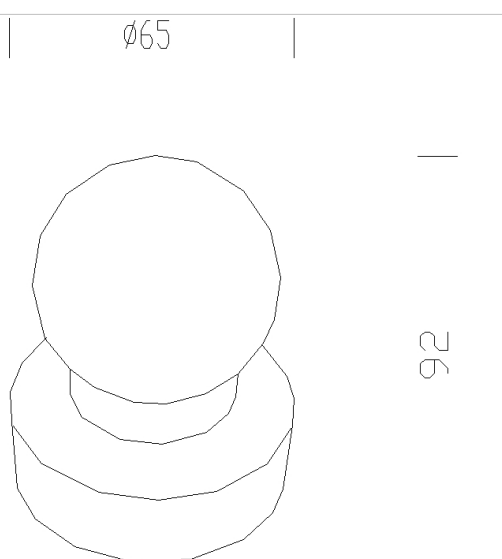


305 calotte de fermeture

A utiliser lorsque aucun appareil n'est installé sur l'acc. 210. Sert pour la finition esthétique.

Télécharger

DXF 2D
- tappo_x_braccio.dxf



Code	Kg	WTot	Couleur
426979-00	0.13	0 W	GREY9007
426980-00	0.14	0 W	GRAPHITE

Pôles



- 1481 lampadaires coniques en



- 1480 lampadaires coniques en

Produits



- 1751 Metropolis intensif



- 1752 Metropolis extensif



- 1753 Metropolis pistes
cyclables



- 1750 Metropolis

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%