


## 1210 Box LED

CORPS: en nylon.  
 CADRE: en aluminium moulé sous pression.  
 DIFFUSEUR: en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniques  
 PEINTURE: immersion dans cataphorèse époxy, de couleur noire uniquement pour cadre/grille, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.  
 NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK08 des normes EN 60529. Classe d'isolation II.



Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
431502-00	CLD	0.50	LED-118lm-4000K-CRI 80	3 W	GRAPHITE

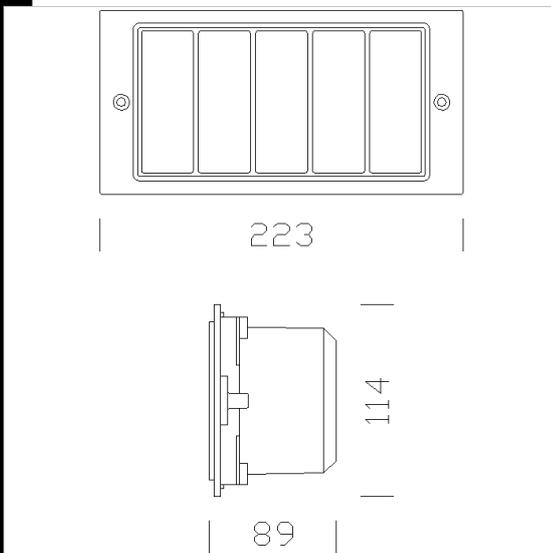

**Télécharger**

DXF 2D  
 - 1207box.dxf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$