


387 Pegaso simple

Plaque à lumière indirecte à installer directement sur le candélabre acc.1492/1494.

Télécharger

DXF 2D
- 387.dxf
Montaggi
- ACC_387_8_9_460.pdf

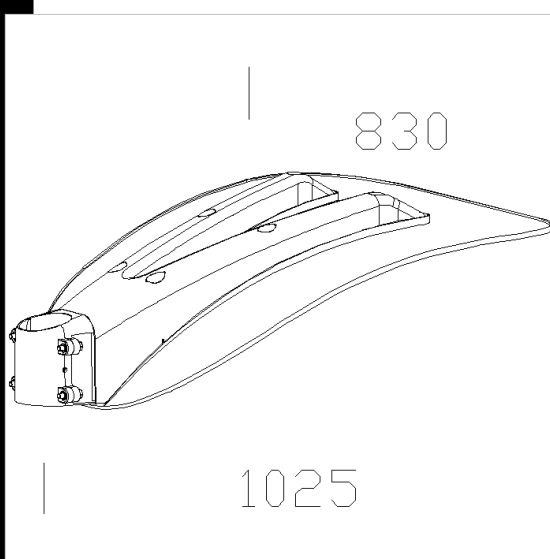

Code	Kg	WTot	Couleur
991391-00	15.80	0 W	GREY9007

Pôles



- 1487 poteau à enterrer -



- 1485 poteau avec base -



- 1487 poteau à enterrer -



- 1485 poteau avec base -

Produits



- 1521 Elfo for Pegaso CDM-T70



- 1292 Cilindro - lumière directe



- 1290 Cilindro - lumière directe/indirecte



- 1291 Cilindro - lumière directe/indirecte avec verre



- 1522 Elfo for Pegaso CDM-T150



- 1561 Elfo LED pour Pegaso - COB



- 1293 Cilindro 4

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%