




Télerupteur 4F 24V

EPN541

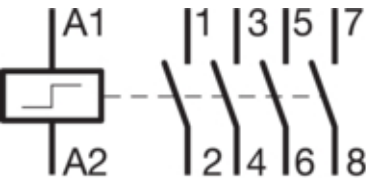

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	250/400 V

Tension

Tension assignée d'isolement	400 V
Tension circuit de commande en CA	24 V
Tension circuit de commande en CC	12 V

Intensité du courant

Intensité de repos	6 mA
Calibre	16 A

Puissance

Consommation à l'appel	55 VA
Puissance dissipée totale sous IN	4,8 W

Résistance

Valeur ohmique nominale de la bobine	6,4 ?
--------------------------------------	-------

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	150000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	500000

Dimensions

Profondeur produit installé	63 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	35 mm

Installation, montage

Couple de serrage	1,6Nm
-------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm ²
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
Type de connexion	cage à vis
Nombre de contacts	4
Type de contact	4F

Equipement

Type de télérupteur	électromécanique
---------------------	------------------

Utilisation

Durée d'impulsion	50 ms
-------------------	-------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-40 à 80 °C
-------------------------	-------------

Identification

Appareil de la famille	EP
------------------------	----