




Goulotte GBD 50160 BP

GBD5016009010

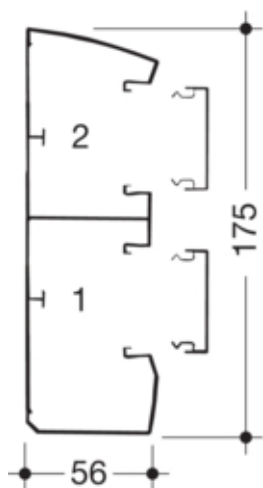

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Clipsage direct 45mm
----------------------------------	----------------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	22/49
---	-------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	45 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	2

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc paloma
Matériau	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte	54 mm
Largeur de goulotte	175 mm

Câble

Section intérieure / utile	7960 mm²
----------------------------	----------

Équipement

Éclisses incluses	non
Nombre de compartiments	2 à 4

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------