




Commutateur de voltmètre

SK602

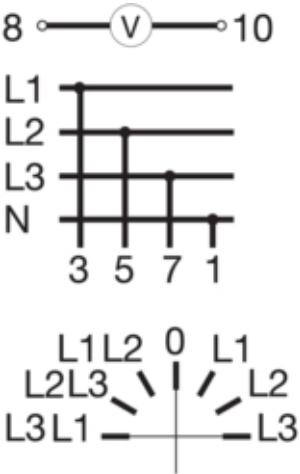

Architecture	
Mode de fixation	rail DIN
Commandes & indicateurs	
Nombre de positions du commutateur	7
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50 Hz
Tension	
Tension assignée d'isolement	690 V
Intensité du courant	
Calibre	20 A
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	1 W
Configuration réseau	
Type de réseau	triphasé avec neutre
Dimensions	
Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	70 mm
Installation, montage	
Type de montage	rail DIN
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 10mm ²
Type de connexion	cage à vis

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-40 à 80 °C
-------------------------	-------------