

Lampe LED High Bay - Lampe Donut

100W E40 - Lampe LED Donut



11100lm

3 Ans

Garantie Standard

5000K

IRC > 80

25000h

Présentation du produit

Les lampes Kosnic High Bay offrent des économies d'énergie et des performances élevées, remplaçant l'éclairage conventionnel dans les zones industrielles, la fabrication, l'entreposage, les installations de loisirs et les environnements de vente au détail.

Caractéristiques

- Économisez jusqu'à 82% d'énergie
- E40
- Haute sortie de 111 lm/W
- IRC élevé supérieur à 80
- Longue durée de vie de 25000h
- Démarrage instantanée
- Émission d'UV négligeable
- Sans mercure

Sécurité et maintenance

- Recommandé pour une mise en suspension verticale seulement
- Protéger les ouvertures d'aération de la lampe contre les débris et la poussière
- Couper l'alimentation et laisser refroidir avant de manipuler la lampe
- L'utilisation dans des luminaires totalement fermés réduira la durée de vie de la lampe
- Ne pas jeter la lampe dans les ordures ménagères mais dans un espace dédié au recyclage

Caractéristiques

Référence	KHBL100DNT/E40-W50
Culot	E40
Forme de la lampe	Lampe High Bay
Puissance nominale (W)	100
Tension	100-240Vac 50-60Hz
Courant (mA at 230Vac)	458
Flux lumineux (lm)	11100
Température de couleur (K)	5000K Lumière du jour
Angle de diffusion (°)	120
Durée de vie (h)	25000
Gradable	No
Cycles de commutation	15000
Temps de préchauffage à 60% (S)	Lumière instantanée
Longueur (mm)	275
Diamètre (mm)	190
Poids (kg)	0.85
Mercure (mg)	0
Instructions de nettoyage	N/A
Puissance halogène équivalente (W)	580 (Halogène)
Puissance (W)	100.0
Flux lumineux (lm)	11100
Durée de vie (h)	25000
Facteur de puissance	0.95
Pic d'intensité lumineuse en candelas (cd)	3280
Flux restant (en lm) en fin de vie	0.80
Déviations colorimétriques standard	<6
IRC	85
Temps de démarrage (s)	0.50
Température ambiante (°C)	-20 à 40


Label énergétique

Fabricant	Kosnic
Référence	KHBL100DNT/E40-W50
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	100


Marquages de produit

Fabricant	Kosnic
Référence	KHBL100DNT/E40-W50
Tension	100-240Vac 50-60Hz
Puissance (W)	100
Courant (mA à 230Vac)	458
Marque CE	Oui
Marque DEEE	Oui
Numéro de lot	Oui

Dimensions

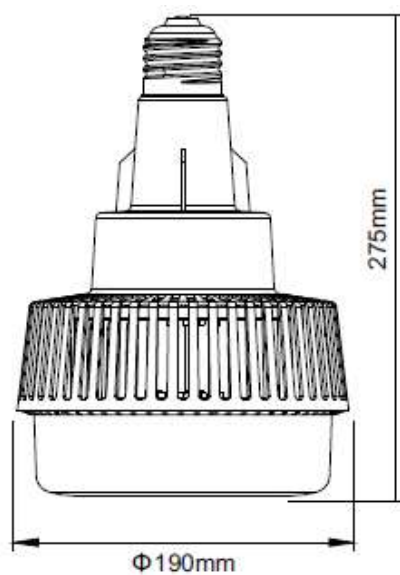

Information photométrique

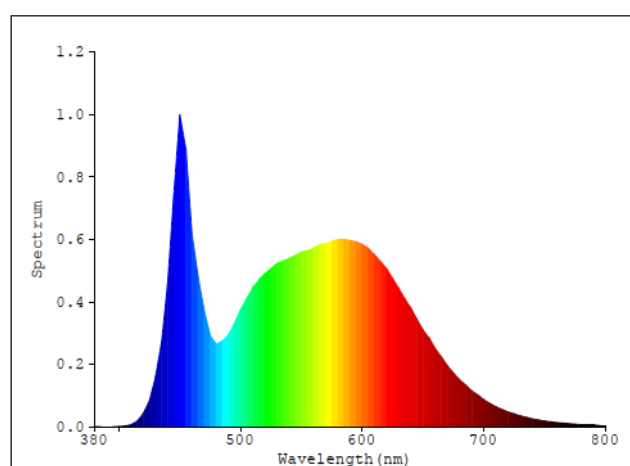

5000K