

FICHE PRODUIT

ENDURA STYLE Lantern Modern 500 12 W DG

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN | Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement



Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Éclairage de voies
- Allées

Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en luminaires muraux et en bornes



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	11,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	95 mA
Facteur de puissance λ	> 0,5
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	610 lm
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Angle de rayonnement	210 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	110,00 mm
Hauteur	500,00 mm
Poids du produit	1900,00 g

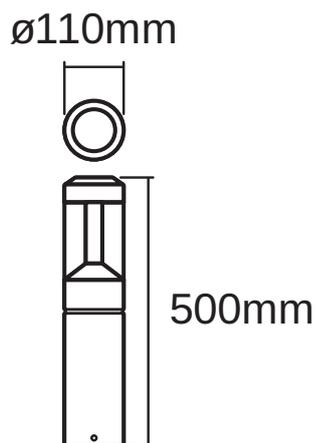

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Dark gray
Couleur du teinte	Dark gray
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+85 °C
Type de connexion	Screw terminal
Type de protection	IP44
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Largeur de montage	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent
Profondeur d'encastrement	Non pertinent
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction ENDURA STYLE LANTERN MODERN
	Offres Tender Text 4058075205031
	Declarations of conformity ENDURA STYLE LUM
	Packaging insert Legal Insert B - Outdoor Not dimmable

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075205031	Etui carton fermé 1	194 mm x 194 mm x 536 mm	1998.00 g	20.17 dm ³
4058075205048	Carton de regroupement 2	405 mm x 205 mm x 555 mm	4618.00 g	46.08 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.