

ToLEDo Sphérique Dépolie 4,5W 470lm 840 E27 0029626













PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Sphérique Dépolie 4,5W 470lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Туре	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741012
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	4.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296265

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales



ToLEDo Sphérique Dépolie 4,5W 470lm 840 E27 **0029626**


Nom du produit	ToLEDo Sphérique Dépolie 4,5W 470lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
` ,`,	LED exchangeable
Type Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741012
Garantie	3 ans
Données optiques	
Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70
Caractéristiques électriques	
Puissance (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	2.4
Durée du courant d'appel (μs)	420
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	67
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	33
Durée de vie	
	15000
Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
	45000
Durée de vie moyenne (h)	15000
Données physiques	15000
	15000 77
Données physiques	



ToLEDo Sphérique Dépolie 4,5W 470lm 840 E27 **0029626**

Poids (kg)	0.045
Follows	
Emballage	
Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296265
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (intérieur)	15410288296262
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.2
Sécurité	
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE




SCHÉMAS TECHNIQUES





ToLEDo Sphérique Dépolie 4,5W 470lm 840 E27 **0029626**

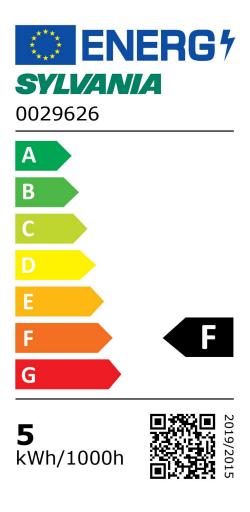



ToLEDo Sphérique Dépolie 4,5W 470lm 840 E27 **0029626**

