

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4

0029637



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	8
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296371

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4
Technologie	LED

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4

0029637

Puissance (nominale) (W)	8
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8
Equivalent watt (W)	60
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	3.2
Durée du courant d'appel (µs)	350
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	25

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	12000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	107
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.18

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4


0029637

Code EAN	5410288296371
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	21.0
DUN14 (intérieur)	15410288296378
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	12.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	37.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.6


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

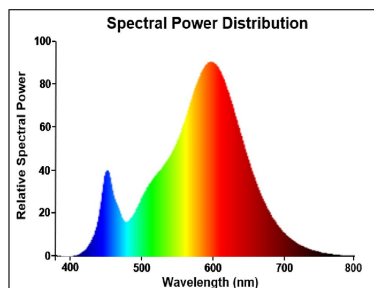

SCHÉMAS TECHNIQUES




ToLEDo GLS
ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4
0029637



ENERGY
SYLVANIA

0029637

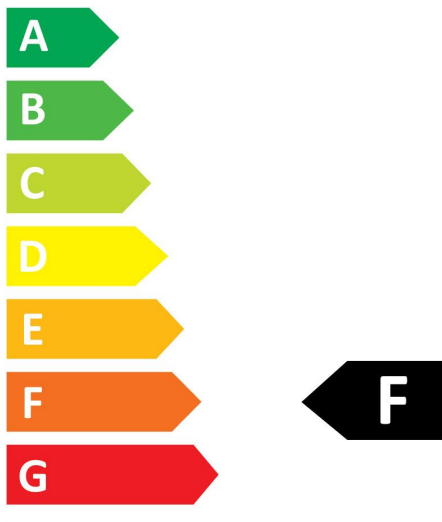

8
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4

0029637



0029637

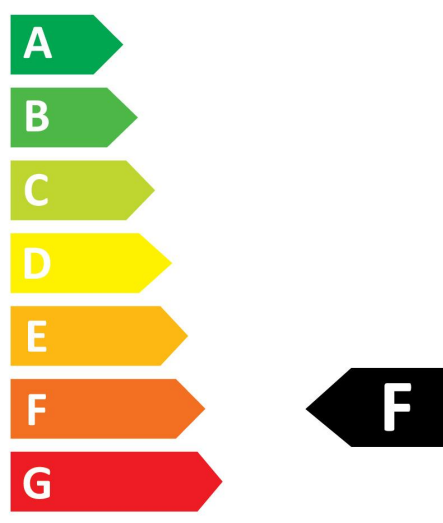

8
kWh/1000h



2019/2015