

Sterling Bulkhead - LED

STERLING BLKHD 684/1325LM 3K ARG G2

4063833



Caractéristiques

- Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, die-cast aluminium body, 684/1325LM, 9/17W, 76/78LM/W, 3000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, IP65, IK10, 50,000hrs (L70), (HxWxD) 350 x 350 x 128mm, 3.4kg, 3 step MacAdam ellipse, RAL 9006, Class 1, 230V, energy class: A++, A+, A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	4063833
Nom du produit	STERLING BLKHD 684/1325LM 3K ARG G2
Technologie	LED
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4579259
Flux lumineux (lm)	684/1325
Efficacité système lm/W	78
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	9/17
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Couleur du corps	Argent
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524638333
Lampes	Oui

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	4063833
Nom du produit	STERLING BLKHD 684/1325LM 3K ARG G2
Technologie	LED
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

Sterling Bulkhead - LED

STERLING BLKHD 684/1325LM 3K ARG G2
4063833

E-number FI	4579259
-------------	---------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	684/1325
Efficacité système lm/W	78
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	9/17
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant d'appel (mA)	700
Courant d'appel (A)	17
Durée du courant d'appel (µs)	199
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	38
Max. Luminaires per 13A C Breaker	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	61
Max. Luminaires per 20A C Breaker	78
Max. Luminaires per 10A B Breaker	23
Max. Luminaires per 13A B Breaker	30
Max. Luminaires per 16A B Breaker	37
Max. Luminaires per 20A B Breaker	47

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	41400
Durée de vie moyenne - L90 B10	33500
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Argent
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	350
Largeur (mm)	350
Hauteur nominale du produit (mm)	128
Diamètre nominal produit (mm)	350

Sterling Bulkhead - LED





STERLING BLKHD 684/1325LM 3K ARG G2
4063833

Poids (kg) 3.4

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524638333
Longueur simple de l'emballage (cm)	36.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	36.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.5
DUN14 (extérieur)	05026524638333
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	36.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	36.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.5


PHOTOMÉTRIE

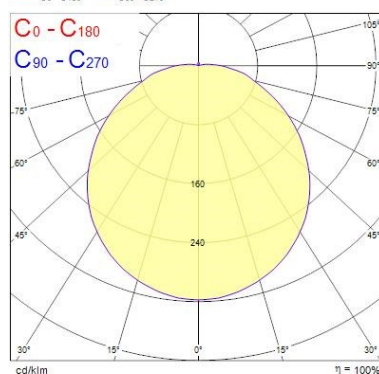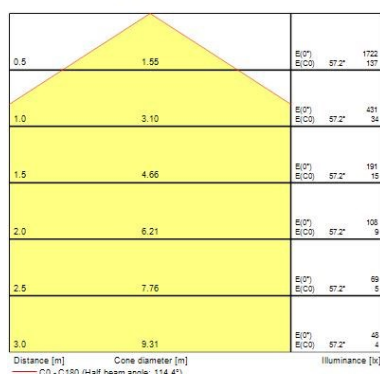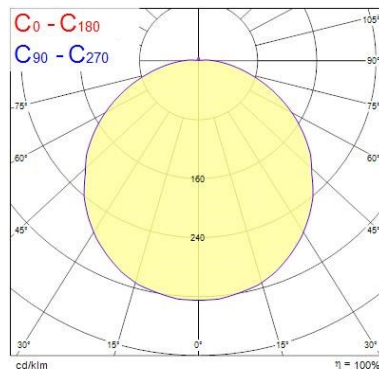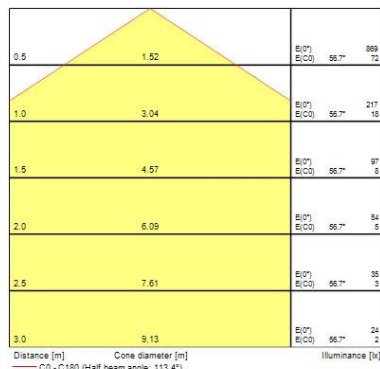

SCHÉMAS TECHNIQUES

Sterling Bulkhead - LED

STERLING BLKHD 684/1325LM 3K ARG G2
4063833



Concord

4063833



Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

} LED

Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.

874/2012



Sterling Bulkhead - LED

STERLING BLKHD 684/1325LM 3K ARG G2
4063833

