


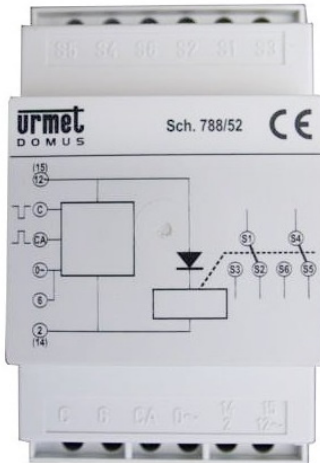

788/52

Relais 12-18Vcc/ca modulaire 2 RT

Relais 12-18Vcc/ca modulaire 2 RT

- Peut être utilisé comme répéteur d'appel, et également comme relais de commande auxiliaire pour un éclairage extérieur, d'escalier, une commande de portail.
- Compatible avec les systèmes de portier audio à appel électronique et ronfleur 5 fils ou 2 fils, et vidéo 5 fils ou coaxial.
- Il est muni de 2 RT 24 V - 5 A.
- Alimentation 12 à 18 Vcc ou ca. Consommation : 150 mA max.
- Montage sur rail DIN.
- Dimensions (HxLxP) : 55 x 90 x 64mm, 3 modules DIN.

Caractéristiques

Poids : 0,15kg